REPELLABLE TABIMAX FICHA TÉCNICA



TABIMAX

Ideales para proyectos que requieren alta resistencia y eficiencia en su ejecución, su textura estriada permite la aplicación directa de aplanados. Mediante un proceso de producción meticuloso, Tabimax ofrece propiedades intrínsecas de aislamiento térmico y acústico.

Características:

- Ideal para edificaciones verticales/horizontales en zonas sísmicas.
- Para muros de carga y divisorios que requieren confort interior.
- Óptimo comportamiento en zonas que requieren seguridad y resistencia al fuego.

Beneficios:

- Materia prima certificada.
- Certificado piezas de mampostería para uso estructural.
- Certificado sistema sustentable.
- Estudio de emisiones de CO2 / Ciclo de vida.
- Eficiencia energética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO CERTIFICADO ONNCCE
NMX-C-404-ONNCE-2012

TABIQUES HUECOS DE BARRO INDUSTRIALIZADO SCH-006-001/25
TABIQUES MULTIPERFORADOS DE BARRO INDUSTRIALIZADO SCH-006-003/25 SCH-006-004-5/25 SCH-006-005/26

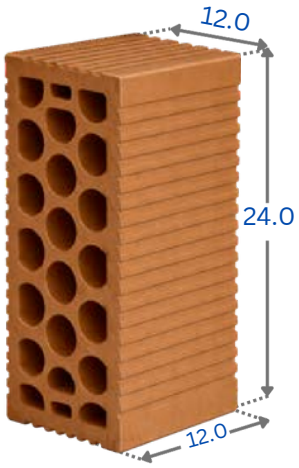

CARACTERÍSTICAS	TABIMAX 12
DIMENSIONES REALES (cm)	24.0 x 12.0 x 12.0
PAREDES INTERIORES (mm)	≥ 7
PAREDES EXTERIORES (mm)	≥ 15
% ÁREA NETA	≥ 56 %
Fp RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm^2)	≥ 150.0
F´m COMPRESIÓN DE LA MAMPOSTERÍA (Kg/cm^2)	≥ 90.0
V´m COMPRESIÓN DIAGONAL (Kg/cm^2)	≥ 7.0
Em MÓDULO DE ELASTICIDAD (Kg/cm^2)	54,000
Gm MÓDULO DE RIGIDEZ (Kg/cm^2)	10,800
% DE ABSORCIÓN 24H	16.5 %
RESISTENCIA TÉRMICA DE LA PIEZA (RTP)	0.8567
RESISTENCIA TÉRMICA DEL SISTEMA (RTS)	1.0032
CERTIFICADO NMX-C-404-ONNCCE-2012	SCH-006-005/26SCH
DICTAMEN NMX-C-460-ONNCCE-2009	DIT/349.1/26

www.tejasygranitos.com
Carretera Federal Puebla Atlixco km 6.5. Tlaxcalancingo, Puebla.
Contacto: 2223294007