

REPELLABLE NOVABLOCK M+H
FICHA TÉCNICA

CLAVE: PSC-NBMH-20-33-03

NOVABLOCK
REPELLABLE

Ideal para proyectos que requieren resistencia y rapidez en su ejecución, esta colección ofrece una amplia selección de texturas, colores y formatos. Sus bloques caravista, disponibles en acabados rústicos y descortezados, son fabricados con arcilla de alta calidad y pigmentos naturales, garantizando no solo una apariencia sofisticada, sino también un óptimo aislamiento térmico y acústico.

Características:

- Ideal para edificaciones verticales/horizontales en zonas sísmicas.
- Para muros de carga y divisorios que requieren confort interior.
- Óptimo comportamiento en zonas que requieren seguridad y resistencia al fuego.

Beneficios:

- Materia prima certificada.
- Certificado piezas de mampostería para uso estructural.
- Certificado sistema sustentable.
- Estudio de emisiones de CO2 / Ciclo de vida
- Eficiencia energética.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRODUCTO CERTIFICADO ONNCCE NMX-C-404-ONNCCE-2012

TABIQUES HUECOS DE BARRO INDUSTRIALIZADO SCH-006-001-25


TABIQUES MULTIPERFORADOS DE BARRO INDUSTRIALIZADO SCH-006-002-25 SCH-006-003-25 SCH-006-004-S-25

PRODUCTO HECHO EN MEXICO

Cotas: cm

Dimensiones nominales

Tolerancia dimensional +/- 3 mm

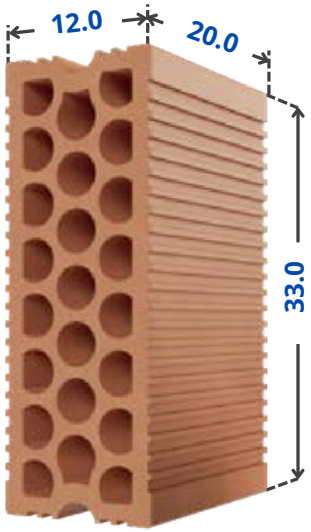

CARACTERÍSTICAS	NOVABLOCK 20/12 MULTIPERFORADO
DIMENSIONES REALES (cm)	20.0 x 12.0 x 33.0
PAREDES INTERIORES (mm)	≥ 7
PAREDES EXTERIORES (mm)	≥ 15
% ÁREA NETA	≥ 54 %
Fp RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm²)	≥ 90.0
F´m COMPRESIÓN DE LA MAMPOSTERÍA (Kg/cm²)	≥ 90.0
V´m COMPRESIÓN DIAGONAL (Kg/cm²)	≥ 6.0
Em MÓDULO DE ELASTICIDAD (Kg/cm²)	54,000
Gm MÓDULO DE RIGIDEZ (Kg/cm²)	10,800
% DE ABSORCIÓN 24H	16.5 %
RESISTENCIA TÉRMICA DE LA PIEZA (RTP)	0.8567
RESISTENCIA TÉRMICA DEL SISTEMA (RTS)	1.0282
CERTIFICADO NMX-C-404-ONNCCE-2012	SCH-006-003/25
DICTAMEN NMX-C-460-ONNCCE-2009	DIT/349.1/25